



# SOUFFLET CYLINDRIQUE

## Soufflets de protection.

Ces soufflets sont en chlorure de polyvinyle, PVC ou Silicone/Kevlar ou Cuir, ils sont utilisables à des températures variant entre - 30 °C et 200°C.

### Vos coordonnées Contact data


Entreprise Company

Département County

Nom Name

E-Mail e-mail

@

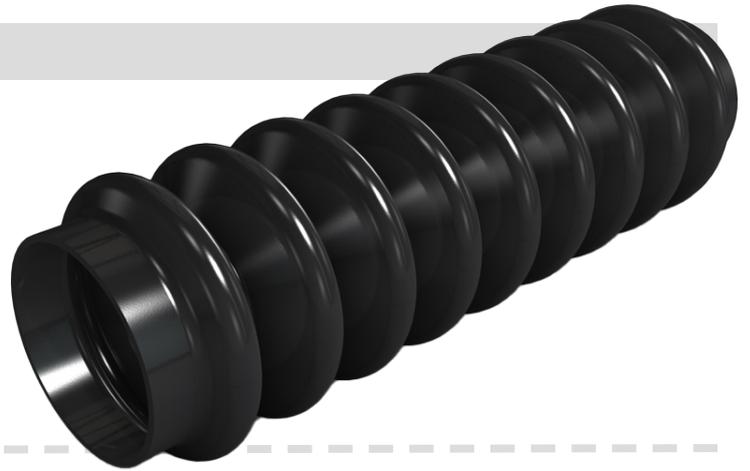

### Environnement Environment


Ambiance environment

Pièce à protéger part to be protected

Vitesse de déplacement mouvement speed


Position position

### Dimensionnel Dimensional

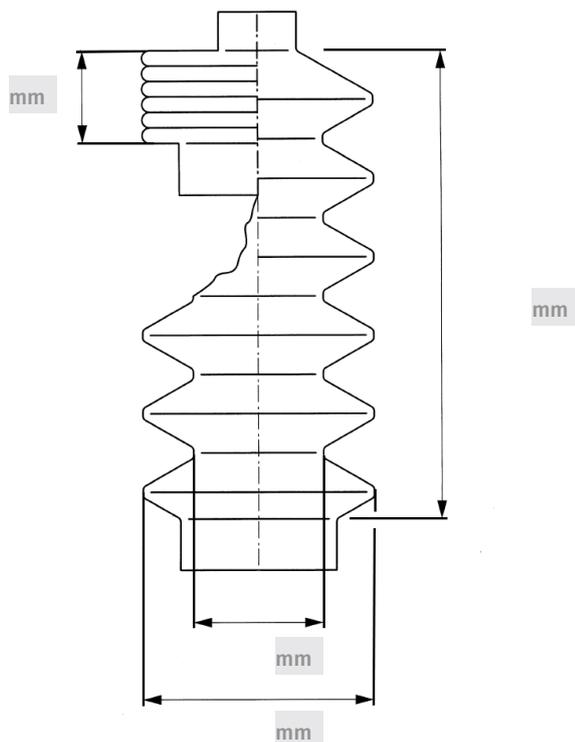


### Fixations bindings

#### Cylindrique cylindrical

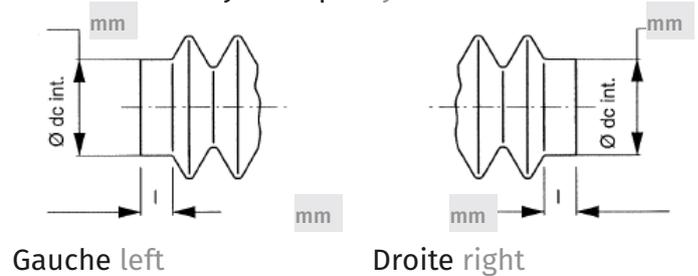

#### Bride flange

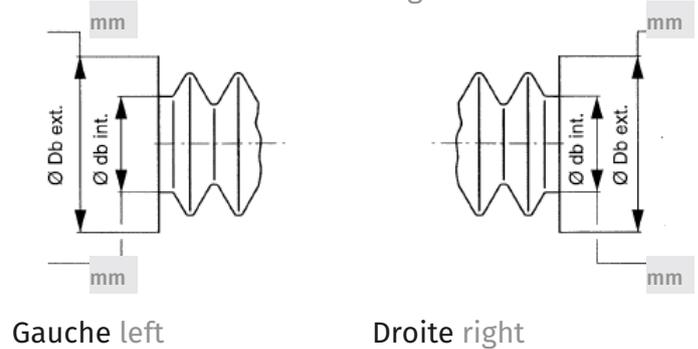

#### Alésage bore

