



SOUFFLET CONIQUE

Soufflets moulés de protection.

Ces soufflets sont en chlorure de polyvinyle, PVC ou Silicone/Kevlar ou Cuir, ils sont utilisables à des températures variant entre - 30 °C et 200°C.

Vos coordonnées Contact data

Entreprise Company

Département County

Nom Name

E-Mail e-mail

@



Environnement Environment

Ambiance environment


Pièce à protéger part to be protected

Vitesse de déplacement mouvement speed


Position position

Fixations bindings


Cylindrique cylindrical

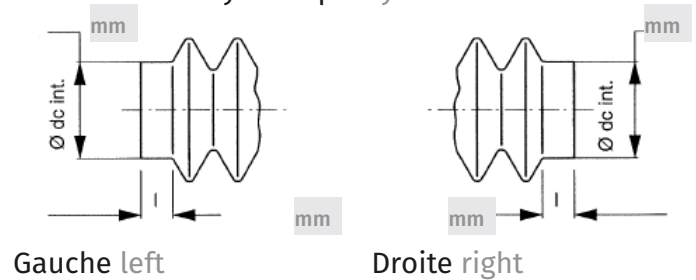

Dimensionnel Dimensional

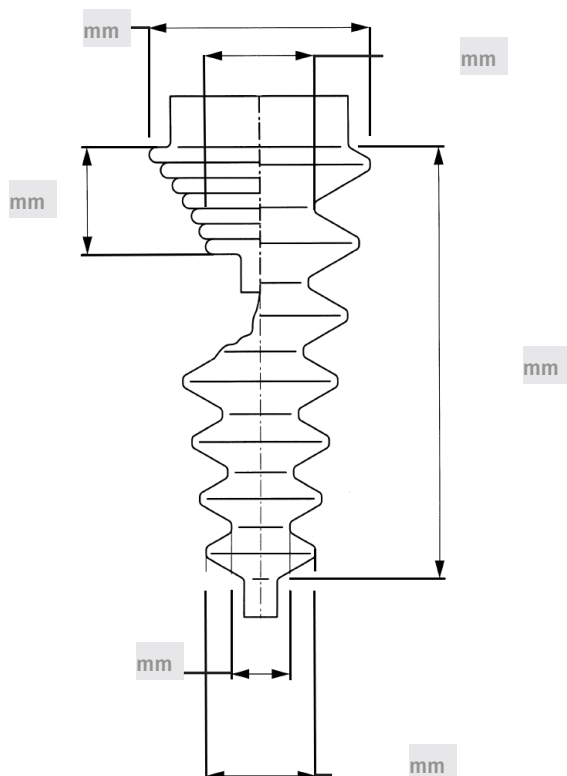

Bride flange

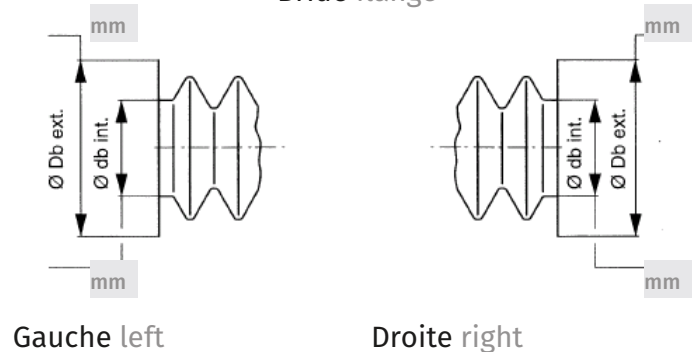

Alésage bore

